



Die Kleine, die
Großes leistet.

ago Loft Eco
Die Wohnungsstation
im kompakten Format.

Kompakte Bauweise, hohe Effizienz.

Durch die aufs Wesentliche reduzierte Bauweise bietet die **aqoLoft Eco** eine zuverlässige Wärme- und Warmwasserversorgung. Die hohe Energieeffizienz, kombiniert mit langlebigen Komponenten, sorgt dafür, dass Komfort, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit perfekt zusammen spielen – auch dort, wo jeder Zentimeter zählt.

Anwendungsbereiche

Radiatorenheizung

aqoLoft Eco DHK mit direktem Heizkreis für **Radiatorenheizung**

Fußbodenheizung


aqoLoft Eco GHK mit gemischtem Heizkreis für **Fußbodenheizung**

Optionen


- Fußbodenheizungserweiterung für den Unterputzkasten zum Einbau eines Verteilers.
- Zonenregelung der Fußbodenheizung
- Vorablieferung Gehäuse mit Anschlussleiste für hydraulischen Anschluss.
- Gehäuse in Auf- und Unterputzausführung
- Plattenwärmetauscher auch mit hochwertigem, langlebigem Edelstahllot verfügbar.
- Zusätzlicher direkter Heizkreis möglich



Sonderausführungen auf Anfrage.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
+43 (0) 7684 20 400

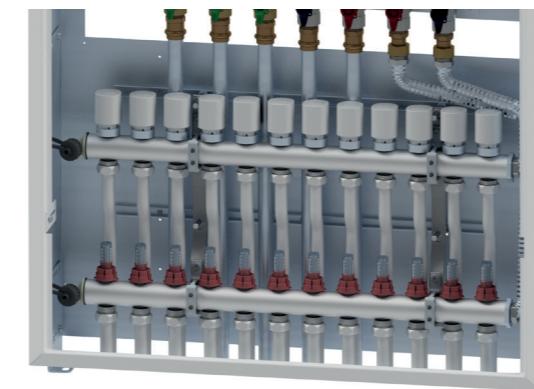


Fußbodenheizungserweiterung mit vorinstalliertem Verteiler und Stellantrieben für die Zonenregelung.

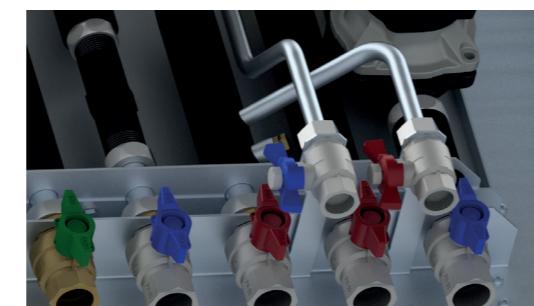


Optional ist bei Bedarf der Einbau eines zusätzlichen, direkten Heizkreises möglich.


Betriebsanleitung
aqoLoft Eco



Preisliste
aqoLoft Eco




Technisches Datenblatt
aqoLoft Eco



Plattenwärmetauscher

Warmwasser-Schüttleistungen bis zu 22 l/min (52 kW).

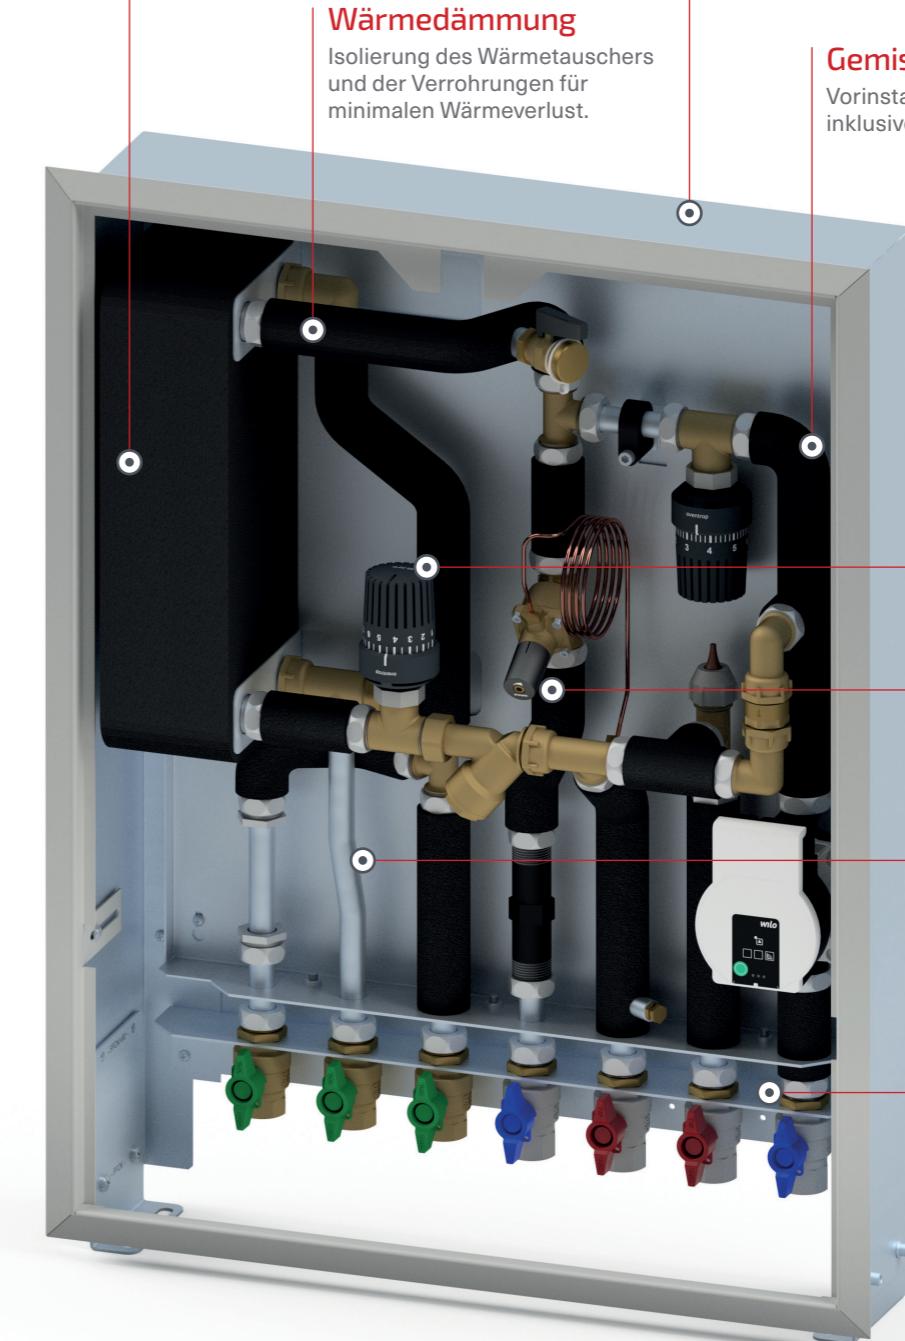

Unterputzgehäuse

Ultraschmal, optimal für den Einbau in Zwischenwände.

Gemischter Heizkreis

Vorinstallierte Einspritzschaltung inklusive Umlöpfumpe.

Höchster Komfort

Perfekte Warmwasserregelung mit schnellansprechendem Wendeltauchfühler.

Differenzdruckregler

für den hydraulischen Abgleich.

Maximale Lebensdauer

Verrohrung komplett in Edelstahl.

Passt perfekt

Die vormontierte Anschlussleiste mit Kontermuttern sorgt für die perfekte Ausrichtung der Kugelhähne.

Key Facts

- **Unterputzgehäuse unter 140 mm Gehäusetiefe verfügbar!**
- Schüttleistung bis 22 l/min (52 kW)
- Vereinfachter Anschluss der Station
- Kompakter und gleichzeitig wartungsfreundlicher Aufbau
- Warmhaltung für kürzeste Wartezeiten und hygienische Betriebsweise
- Vollständig isoliert

Kontakt

Österreich (Headquarter)

aqotec GmbH
Vöcklatal 35
4890 Weißenkirchen im Attergau
T +43 7684 20 400

Mail: office@aqotec.com
Web: www.aqotec.com

Tschechien

aqotec s.r.o.
U Sladovny 425
67125 Hodonice
T +420 515 294 462

Frankreich

aqotec France
8, rue du Rempart
68000 Colmar
T +33 389 23 73 19

Deutschland

aqotec Consulting GmbH
Otto-Hahn-Straße 13b
85521 Riemerling/Ottobrunn
T +49 89 608 755 58

